

**Ledelysarmatur for veggmontering f.eks. ute over dør.  
Kan også benyttes som utebelysning, og kan kombineres  
med bevegelses- eller skumringssensor.**

Batteriarmatur med innebygget automatisk varme-  
element for temeperaturer ned til -25°C

Stålpate armaturhus lakkert i hvitt eller antrasitt, og  
rustfritt stål i kvalitet V2A. Andre farger kan leveres.  
IP65

Armaturen kan også leveres for tilkobling til sentral drift  
(230/216V ac/dc)



### Spesifikasjoner og tilbehør

#### Armaturhus:

Lakkert stål eller rustfritt stål V2A  
IP65

#### Batteri:

LiFePO4 forventet levetid 8 -10 år

#### Lyskilde LED 6W (4000K):

Batteriarmatur 3 timer 283lm  
Sentralisert 601lm

#### Driftsspenning:

230 Vac, 50-60Hz  
+ 216 Vdc (for sentralisert armatur)

#### Effekt:

13,0 VA/9,5W (batteriarmatur)  
10,4VA (sentralisert)

#### Temperatur:

Batteriarmatur -25°C - +40°C  
Sentralisert -10°C - +40°C

#### Tilkobling:

2,5mm<sup>2</sup> hurtigklemme

#### Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1  
EN 60598-2-22  
EN 62034  
EN 1838  
EN 50172

#### Farger:


Antrasitt (RAL 7016) eller hvit  
Rustfritt stål (V2A)  
NB! Andre farger kan leveres

#### Opsjon

Sentralisert modell kan benyttes i  
adresserbare anlegg med ekstern  
adresse

Side 2 for produktkoder og  
avstandstabeller

### Dimensjoner

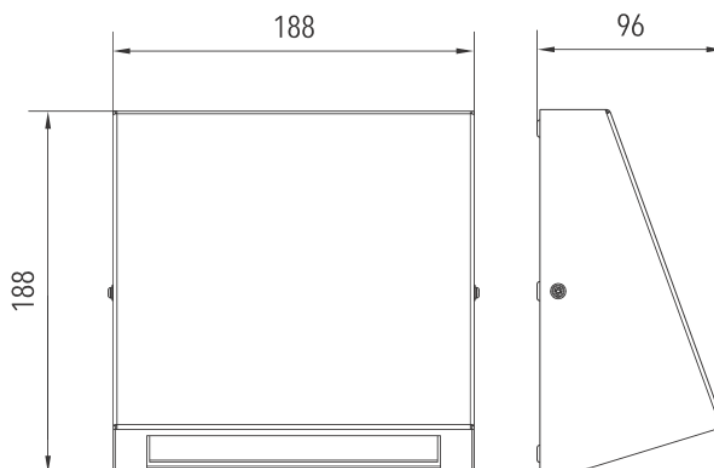

**TUR AIS med bevegelsessensor**



**TUR AIS med skumringssensor**

**Produkter:**

1410095531	TURAIS E AZ SC 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4	Antrasitt
1410095532	TURAIS E AZ SC DMS 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4 m/skumringssensor	Antrasitt
1410095533	TURAIS E AZ SC BWM 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4 m/bevegelsessensor	Antrasitt
1410096531	TURAIS E WS SC 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4	Hvit
1410096532	TURAIS E WS SC DMS 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4 m/skumringssensor	Hvit
1410096533	TURAIS E WS SC BWM 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4 m/bevegelsessensor	Hvit
1410097531	TURAIS E V2A 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4	Rustfritt stål V2A
1410097532	TURAIS E V2A DMS 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4 m/skumringssensor	Rustfritt stål V2A
1410097533	TURAIS E V2A BWM 3hL	Batteriarmatur Autotest 3t, LiFePO4 m/bevegelsessensor	Rustfritt stål V2A
1310092001	TURAIS Z AZ	Armaturløsning for sentralisert anlegg	Antrasitt
1310092002	TURAIS Z DMS AZ	Armaturløsning for sentralisert anlegg m/ skumringssensor	Antrasitt
1310093001	TURAIS Z WS	Armaturløsning for sentralisert anlegg	Hvit
1310093002	TURAIS Z DMS WS	Armaturløsning for sentralisert anlegg m/skumringssensor	Hvit
1310094001	TURAIS Z V2A	Armaturløsning for sentralisert anlegg	Rustfritt stål V2A
1310094002	TURAIS Z DMS V2A	Armaturløsning for sentralisert anlegg m/skumringssensor	Rustfritt stål V2A

**Avstandstabeller for 1 Lux:**

**TURAIS Z Sentralisert (601 lm)**
**Høyde**  
(m)

Avstand senterlinje 1m    Avstand senterlinje 2m

Høyde (m)	1m		2m		
2,0	4,00	9,30	4,10	9,50	5,80
2,5	4,50	10,40	4,60	10,70	6,50
3,0	4,90	11,40	5,00	11,80	7,10
3,5	5,20	12,30	5,40	12,70	7,60
4,0	5,50	13,10	5,70	13,60	8,00
5,0	6,00	14,60	6,20	15,00	8,60
6,0	6,40	15,80	6,60	16,20	8,90
7,0	6,60	16,70	6,70	17,20	9,10
8,0	6,60	17,50	6,70	17,90	9,10
9,0	6,50	18,00	6,60	18,40	8,90
10,0	6,20	18,20	6,30	18,70	8,60
12,0	5,00	18,10	5,10	18,50	7,30
13,0	3,80	17,80	4,00	18,10	6,10


**TURAIS SC Batteriarmatur 3t (283 lm)**
**Høyde**  
(m)

Avstand senterlinje 1m    Avstand senterlinje 2m

Høyde (m)	1m		2m		
2,0	3,30	7,70	3,30	7,70	4,60
2,5	3,70	8,70	3,70	8,70	5,10
3,0	4,00	9,50	4,00	9,50	5,50
3,5	4,30	10,20	4,30	10,20	5,70
4,0	4,50	10,90	4,50	10,90	5,90
5,0	4,70	11,90	4,70	11,90	6,10
6,0	4,70	12,60	4,70	12,60	6,00
7,0	4,50	13,00	4,40	13,00	5,80
8,0	4,00	13,00	3,90	13,00	5,20
9,0	3,10	12,80	3,00	12,80	4,20