


Artikkelnr.:	4044-DD-601 (LS-størrelse)
Type:	Radio (DAB) informasjonsskilt for vegttunnel, innvendig belyst, skult budskap når ikke aktivert. 200 mm LED-matrise blinklys. LED.
Varianter:	4044-DD-601 Tosidig
Montering:	<p>197121 Kamjernfeste for flaggmontering (vertikal cc-avstand kamjern 963 mm)</p> <p>197023 Flaggbrakett, veggfeste (kort)</p> <p>197024 Flaggbrakett, veggfeste (lang)</p> <p>197125 Standardfeste, støpt buet tunnelvegg</p> <p>197142 Stolpefeste Ø60mm for flaggmontering</p> <p>197143 Stolpefeste Ø90mm for flaggmontering</p> <p>198011 Plogbrakett fleksibel, 110°-140°</p> <p>197140 Stolpefeste Ø60mm, 180°</p> <p>197141 Stolpefeste Ø90mm, 180°</p> <p>197011 Brakett, driver</p>

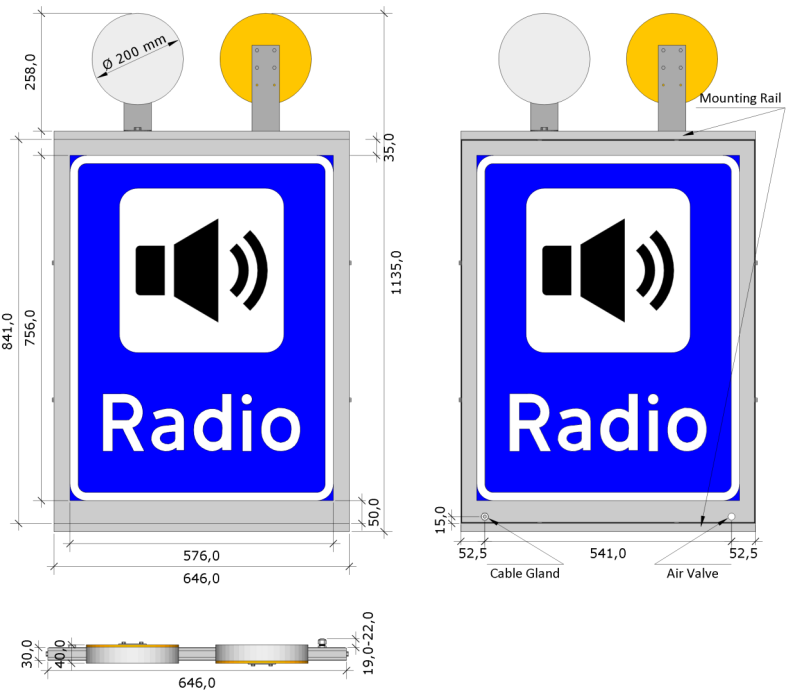

Materiale	<p>Armaturhus i syrefast rustfritt stål EN1.4404, ventilert.</p> <p>Front i selvslukkende polykarbonat, overflate med laminert "easy-to-clean" laminat. DB-folie 3M for skjult budskap.</p> <p>Lysdistribusjon i akryl</p>
Egenskaper	<p>Vekt 15 kg</p> <p>IP 66</p> <p>Luminans >150 cd/m²</p> <p>LED 4000K</p> <p>Effekt 33W (inkl. blinklamper)</p> <p>Omgivelsestemperatur -30° - +50°</p> <p>Driftsspenning skilt 24Vdc</p>
Driver	<p>9190 (90W), driftsspenning 230 Vac/dc, sekundærside 24Vdc, gjennomkoblingsbar i porselensklemmer 2x3x 0,5 - 6 mm², max 16A 2-polet, avsikret med 1A keramisk sikring (5x20mm). Justerbar frekvens på blinklampene, men instilt på 1Hz.</p>

Oppgave	Gjennomføring
Oppgaver ved installasjon	Kontroller funksjon og luminans. Ved eventuelle problem, kontrollerer korrekt innspenning, kontrollerer sikringer, kontrollerer polaritet på driverns sekundærside (kabel til skiltet).
Før første rengjøring	Kontrollerer at armaturhus er uten skader.
Rengjøring	Regelmessig etter rutiner og behov.
Visuell årlig kontroll	Kontrollerer innfestinger. Hvert tredje år kontrolleres at luminansnivå er tilfredsstillende Forventad luminans etter 50 000t drift er >70%
Loggbok	Noter alle kontroller med dato og eventuelle funksjonsfeil