

Lede- og markeringslys for flukt- og rømningsvei m/LED-lyskilde og autotest.

Utformet for fuktige, våte og støvete miljø.

Godkjent for bruk i Ex-soner 2 (gass) og sone 22 (støv) IP65

Armaturhus i aluminium støpegods og deksel i opalhvitt ubrennbar polykarbonat.

Armaturen er ferdig innvendig koblet, kun nettkabel skal tilkobles.

Ferdig for lede- eller markeringslys og kan leveres for sentralisert anlegg (W ZB).



### Spesifikasjoner og tilbehør

**Armaturhus:** Aluminium støpegods  
**Deksel:** Opalhvitt ubrennbar polykarbonat

**IP/IK:** IP65 / IK07

**Lyskilde:** LED Linjær-modul, 6.500K, CRI>80, L<sub>80</sub> > 50.000t ved maks omgivelsestemp.

**Lysflux:** 150lm i både nett- og batteridrift

**Effekt:** 5W inkl. batterilading

**Energiklasse:** A++

**Tilkoblingsklemmer:** Innvendig maks 2,5mm<sup>2</sup>

**Ex:**

**Sone 2:** II 3 G Ex nR IIC T4 Gc Gc

**Sone 22:** II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

**Driftsspennning:** 220-240Vac, 50-60Hz  
\*) 220-240Vac/dc, 0 eller 50-60Hz

**Omgivelsestemperatur:**

-5°C - +30°C (som ML batteriarmatur)

-0°C - +40°C (som LL batteriarmatur)

-20°C - +40°C (som sentralisert armatur)

**Vekt:** 1,0 Kg og 1,2 Kg (batteri 1 og 3 timer)  
0,8 Kg (sentralisert)

**Batteri:** Ni-MH, med konstant drypplading

**Andre godkjenninger:**

EN 60598-2-22, EN 62034 (Autotest\*),

EN 1838 og EN 61347-2-7

Se også EC-Declaration of conformity

**Status autotest\*:** 2-farget LED-indikator


**Oppladningstid:** 24 timer for 3 timer drift iht. EN 60598-2-22

**CE godkjent og produsert i Tyskland**

SEB/06-2020

Avstandstabell nD8611/L02/1W/150lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
<b>1Lux</b>					<b>0,5Lux</b>				
2,00	2,30	6,10	6,00	2,30	2,00	3,00	7,70	7,50	3,00
2,50	2,40	6,70	6,30	2,30	2,50	3,20	8,30	8,20	3,20
3,00	2,30	6,80	6,60	2,30	3,00	3,30	8,70	8,70	3,20
3,50	2,10	6,80	6,70	2,20	3,50	3,30	9,10	9,00	3,30
4,00	1,80	6,70	6,70	1,90	4,00	3,20	9,30	9,20	3,20
					4,50	3,10	9,40	9,30	3,10
					5,00	2,80	9,40	9,30	2,80
					5,50	2,50	9,30	9,20	2,50
					6,00	2,00	9,00	9,00	1,90

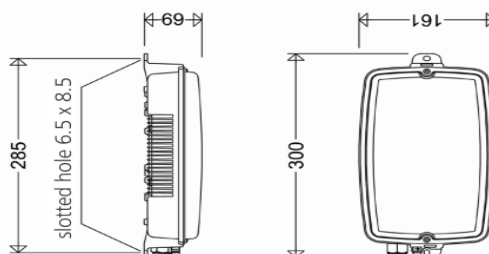

86111 0010	nD8611 L02/1 W	Armatur 1 time batteri
86111 0011	nD8611 L02/3 W	Armatur 3 timer batteri
86111 0013	nD8611 L02 W ZB	Armatur sentralisert *)

36004 9002 3611/02 Deksel (reservedel)

12112 0101	220/110/33	Piktogram pil venstre
12112 0102	220/110/34	Piktogram pil høyre
12112 0103	220/110/35	Piktogram pil ned
12112 0100	220/110/32	Piktogram pil opp

90120 9008 2531G Ex plast kabelgjennomføring M20x1,5 m/deksel

90121 9001 2533G Ex plast kabelgjennomføring M20x1,5 m/plug og deksel

90222 9026 Akku 8620 Ni-MH batteri 1 time

90222 9027 Akku 8621 Ni-MH batteri 3 time

