

**Fartsgrenseskilt 362 og slutt særskilt fartsgrense 364 med LED lyskilde**  
Utformet for vegtunneler og lages med flere hastighetsangivelser

**Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404**  
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med easy-to-clean laminat.

IP66

Dobbeltsidig. Høy luminans.

For sentral drift 230V AC/DC. Individuell driver 91xx.



### Spesifikasjoner og tilbehør

**Armaturhus:**

1 mm rustfritt syrefast stål EN 1.4404  
Vekt ca. 10 kg.  
Ventilert  
IP66

**Front:**

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.

**Lyskilde:**

LED, A++, 4000K

**Levetid:**

L70B50/80.000

**Luminans:**

>200 cd/m<sup>2</sup>

**Effekt:**

10 W

**Temperaturområde:**

-30° - +50°

**Kabel:**

Radox 125 2x0,75mm<sup>2</sup>. 1,5 m  
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

**Driver:**

Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

**Opsjon:**


Pulverlakkert og andre fartsgrenser f.eks:

Skilt 362.30/364.30	30 km/t
Skilt 362.40/364.40	40 km/t
Skilt 362.50/364.50	50 km/t
Skilt 362.60/364.60	60 km/t
Skilt 362.70/364.70	70 km/t
Skilt 362.80/364.80	80 km/t
Skilt 362.90/364.90	90 km/t


**CE merket. Produsert i Sverige**

SEB 10-2020

Forfra

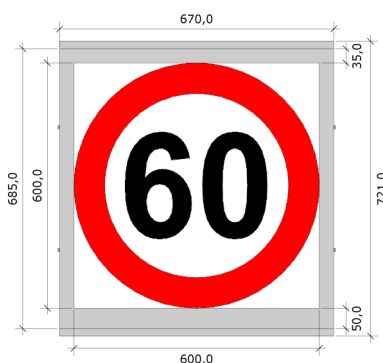

Bakfra

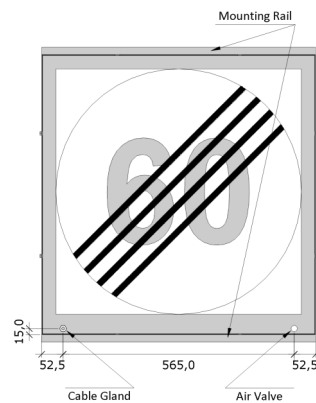

Ovenfra

