

Informasjonsskilt SOS-lomme inkl. alarmtelefon og slukkeapparat med LED lyskilde

Utformet for vegtunneler

Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med "easy-to-clean" laminat.

IP66

Dobbelttsidig. Høy luminans.

For sentral drift 230V AC/DC. Individuell driver 91xx.



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus:

1 mm rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Vekt ca. 10,0 kg.
Ventilert
IP66

Front:

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.
Easy-to-clean laminat.

Lyskilde:

LED, A++, 4000K

Levetid:

L70B50/80.000

Luminans:

>250 cd/m²

Effekt:

13 W

Temperaturområde:

-30° - +50°

Kabel:

Radox 125 2x0,75mm². 1,5 m
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

Driver:

Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

Montering:


Se eget datablad med innfestinger og braketter

Opsjon:

Pulverlakkert

CE merket. Produsert i Sverige

SEB 10-2020

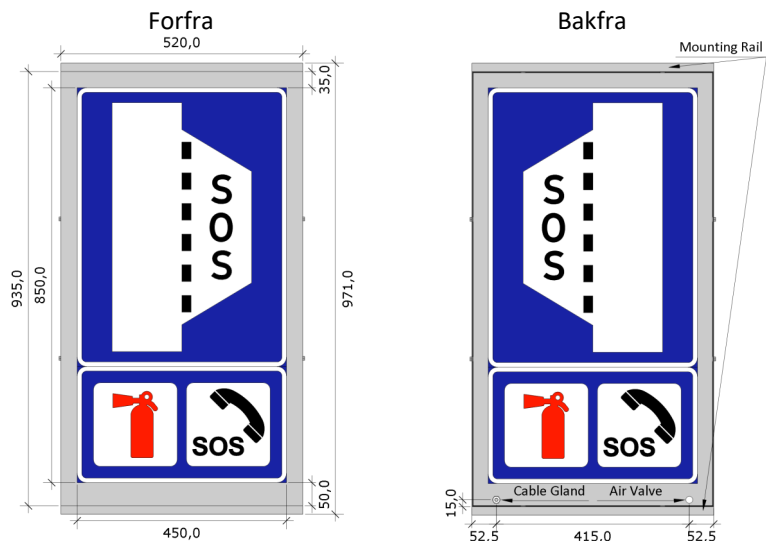

Ovenfra

