# Gyro festebraketter for nødlysarmaturer etc. utført i V4A saltvannsbestandig rustfritt stål - for bruk ute og inne

## Gyro festebrakett 551283 og 551284

- **551283** Gyro festebrakett stor
- **551284** Gyro festebrakett liten

Festebrakett 551283 og 551284 har et gyrofeste som gjør at nødlysarmaturen enkelt kan rettes mot den flaten som skal belyses.

Naturlige bruksområder der armaturer festes på vegg eller tak, men som skal vinkles for å rette lyset ned mot f.eks. trapper, rullefortau i åpne områder.

Meget enkel justering av gyro med 4 stk. skruer og armatur monteres til festeplaten.

Braketten finnes i to størrelser og leveres med festeskruer.
551283 (hxbxd): 80x185x222mm Vekt: 0,47 Kg
551284 (hxbxd): 165x80x157mm Vekt: 0,34 Kg

Se skisse for standard borrede festehull

Festebrakettene er utført i rustfritt stål med kvalitet V4A
I pakken inngår:

1 stk. Komplett brakett type 551283 eller 551284
4 stk. Marskingjengede skruer (551283)
4 stk. Selvgjengende skruer (551284)

Skruer og plugger for feste av brakett til vegg medfølger ikke.

**551283**

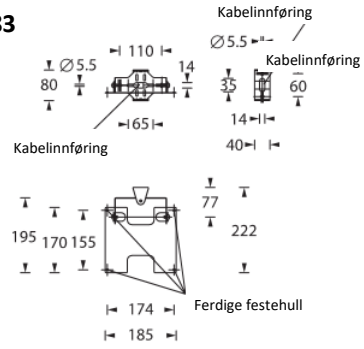


**551284**




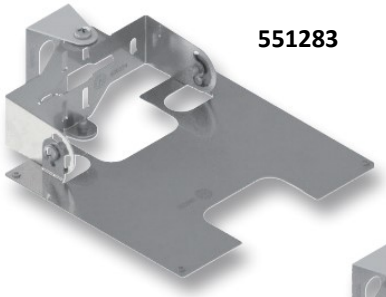









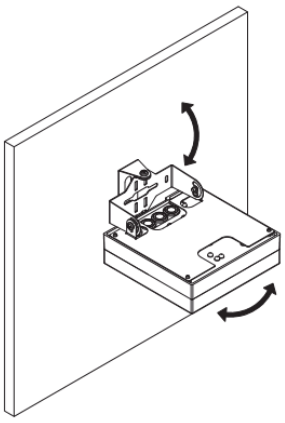






Brakett kan også festes til stolpe med festebånd

09-2021