


**CLASSIC DCC24** er en lede-/markeringslys for drift med 24Vac/dc. Armaturen har LED-matrise som lyskilde. Armaturen kan monteres i områder med omgivelsestemperatur ned til -20°C.

Armaturløsning for tak-/veggmontering med 120° lysåpning. LED-matrise kan lett skrånstilles 30° for asymmetrisk lysbilde, slik lyset faller vinkelrett ned mot gulvet foran dør når armatur plasseres vertikalt på vegg over dør. Armaturen leveres med piktogramsett (PO,PN,PH,PV)

Armaturløsning kan påmonteres dobbeltsidig skjerm og opprettholde IP65.

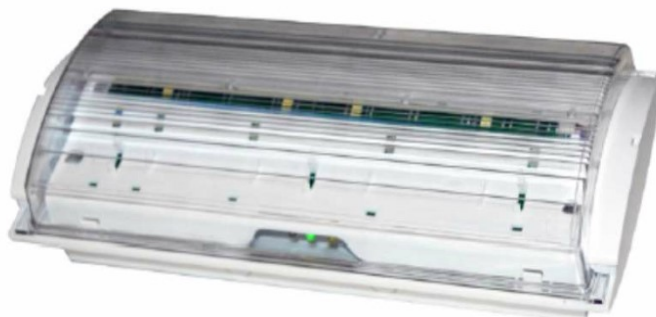

### Spesifikasjoner og tilbehør:

**Armaturløsning:** Polykarbonat, hvit (RAL 9010)

**Dimensjoner (LxHxD):** 329x144x78mm  
329x204x144mm

**Kabelinnføring:** Bak, over og under

**Driftsspenning:** 24Vac/dc (18-48V)

**Lyskilde:** LED-matrise 1,4W

**Effektforbruk:** 0,2A v/24V

**Tetthet:** IP65

**Klasse:** I

**Fuktighet:** 0-95%

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +25°C

**Leseavstand:** 25m (en og to-sidig)

**Tilkobling:** 2,5mm<sup>2</sup> hurtigklemmer

**Vekt:** 0,7 Kg

### Produkt:

160900 CLASSIC DCC24 Armaturløsning 24V

91250 To-sidig deksel m/piktogramsett

91350.5 Piktogramsett skråpiler opp/ned

### Godkjenninger (bl.a.):

EN 55015

EN 61547

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 1838

**Opsjon:** CLASSIC leveres også for sentral drift med 230Vac/dc (se eget datablad)

høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1 lux				
2,40	5,1	10,5	5,8	2,4
2,80	3,3	12	6,6	1,6
3,40	4,1	14,6	6,8	2
4,00	4,7	17	4,6	1,1
4,50	3,7	15,6	5,2	1,2
5,00	4,2	17,4	5,8	1,3

høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
0,5 lux				
2,40	5,1	10,2	5,8	2,9
2,80	6	12	6,6	3,3
3,40	7,3	14,6	8,2	3,4
4,00	8,5	17	9,6	2,3
4,50	7,8	15,6	10,6	2,6
5,00	6	17,4	10	2,9
6,00	5	20,8	6,9	1,6
7,00	5,9	16,7	3,6	1,9