

Lede- og markeringslys for flukt- og rømningsvei m/LED-lyskilde og autotest.

Utformet for fuktige, våte og støvete miljø.

Godkjent for bruk i Ex-soner 2 (gass) og sone 22 (støv) IP65

Armaturhus i aluminium støpegods og deksel i opalhvitt ubrennbar polykarbonat.

Armaturen er ferdig innvendig koblet, kun nettkabel skal tilkobles.

Ferdig for lede- eller markeringslys og kan leveres for sentralisert anlegg (W ZB).



### Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Aluminium støpegods  
Deksel: Opalhvitt ubrennbar polykarbonat

IP/IK: IP65 / IK07

Lyskilde: LED Linjær-modul, 6.500K, CRI>80, L<sub>80</sub> > 50.000t ved maks omgivelsestemp.

Lysflux: 150lm i både nett- og batteridrift

Effekt: 5W inkl. batterilading

Energiklasse: A++

Tilkoblingsklemmer: Innvendig maks 2,5mm<sup>2</sup>

Ex:

Sone 2: II 3 G Ex nR IIC T4 Gc Gc

Sone 22: II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

Driftsspenning: 220-240Vac, 50-60Hz  
\*) 220-240Vac/dc, 0 eller 50-60Hz

Omgivelsestemperatur:

-5°C - +30°C (som ML batteriarmatur)

-0°C - +40°C (som LL batteriarmatur)

-20°C - +40°C (som sentralisert armatur)

Vekt: 1,0 Kg og 1,2 Kg (batteri 1 og 3 timer)  
0,8 Kg (sentralisert)

Batteri: Ni-MH, med konstant drypplading

Andre godkjenninger:

EN 60598-2-22, EN 62034 (Autotest\*),

EN 1838 og EN 61347-2-7

Se også EC-Declaration of conformity

Status autotest\*: 2-farget LED-indikator


Oppladningstid: 24 timer for 3 timer drift iht. EN 60598-2-22

CE godkjent og produsert i Tyskland

03-2023

Avstandstabell nD8611/L02/1W/150lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1Lux					0,5Lux				
2,00	2,30	6,10	6,00	2,30	2,00	3,00	7,70	7,50	3,00
2,50	2,40	6,70	6,30	2,30	2,50	3,20	8,30	8,20	3,20
3,00	2,30	6,80	6,60	2,30	3,00	3,30	8,70	8,70	3,20
3,50	2,10	6,80	6,70	2,20	3,50	3,30	9,10	9,00	3,30
4,00	1,80	6,70	6,70	1,90	4,00	3,20	9,30	9,20	3,20
					4,50	3,10	9,40	9,30	3,10
					5,00	2,80	9,40	9,30	2,80
					5,50	2,50	9,30	9,20	2,50
					6,00	2,00	9,00	9,00	1,90

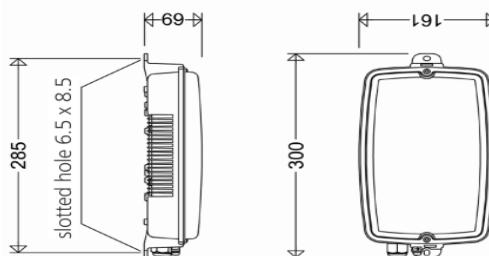

86111 0010	nD8611 L02/1 W	Armatur 1 time batteri
86111 0011	nD8611 L02/3 W	Armatur 3 timer batteri
86111 0013	nD8611 L02 W ZB	Armatur sentralisert *)

36004 9002 3611/02 Deksel (reservedel)

91300.4	Piktogram pil venstre
91300.3	Piktogram pil høyre
91300.2	Piktogram pil ned
91300.1	Piktogram pil opp

90222 9026	Akku 8620	Ni-MH batteri 1 time
90222 9027	Akku 8621	Ni-MH batteri 3 time

\*) For driftsspenning 220-240Vac/dc

