


**Fordelingsboks WKE 2 - 3x4<sup>2</sup>** med IP66, sertifisert iht. EN 60670-1/-2 og EN 62208 med vedlikehold av elektrisk funksjon E30-E90 iht. DIN 4102 del 12.  
 Halogenfritt hus av spesiell termoplast, klemmer laget av høy temperaturbestandig spesiell-keramikk. Klemmeholderne er universelt posisjonerbare.  
 Leveres med «push-out» membran M16/M25, 1 bak og 7 på siden.  
 Vedlagt tilbehør: Lokksikring, skrueanker, 4 stk. dobbelmembranstusser IP66 M25 (tetning Ø 9-16mm)

Leveres også som: 5x1,5<sup>2</sup>

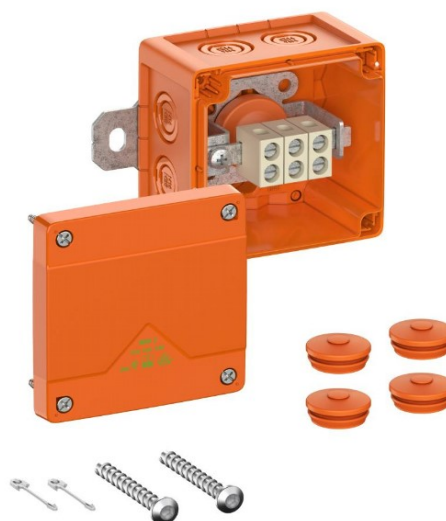

### Spesifikasjoner og tilbehør:

**Nom. isolasjonsspenning AC:** 450V  
**Nom. isolasjonsspenning DC:** 450V  
**Min. Ledertverrsnitt:** 1 mm<sup>2</sup>  
**Maks ledertverrsnitt:** 6 mm<sup>2</sup>  
**Antall poler T-stykke:** 3  
**Antall poler (gjennomføring):** 3  
**Kabelinnføring:** Alle fire sider og bak  
**Tetthet:** IP66  
**Slagfasthet:** IK08  
**Klasse funksjonell integritet:** E30/E60/E90  
**Beskyttelsesklasse:** II  
**Farge over-/underdel:** Oransje  
**Materiale (boks):** Polykarbonat  
**Materiale (tetning):** Polyuretan  
**Dimensjoner (LxHxB):** 100x70x100mm  
**Innvendig (LxHxB):** 87x52x87mm

**Omgivelsestemperatur:** -35°C - +80°C  
**Maks relativ fuktighet ved 25°C:** 95%  
**Maks relativ fuktighet ved 40°C:** 50%

**Egnet for utedørs bruk:** Ja  
**Brennbarhetsklasse iht. UL-94:** V0  
**Industrikvalitet:** Ja  
**Halogenfri:** Ja  
**Glødetrådtest iht. EN 60695-2-11:** 960°C  
**Montering:** Tak og vegg  
**Kan plomberes:** Ja

**Produktnummer:** 86651201

**Sertifikater:**  
 VDE (DIN-EN 60670-1/-22)  
 UL-EU (EN 62208)

**Koblingsboks 3-polet 1 - 4mm<sup>2</sup>, antall klembare lede pr. pinne:**  
 10x1<sup>2</sup> / 8x1,5<sup>2</sup> / 6x2,5<sup>2</sup> / 4x4<sup>2</sup> / 2x6<sup>2</sup>

