


# CrystalWay 19021 CG-S

## Markeringslys



Veggmontert



Takmontert



Vaiersett




Innfellingsboks




Bakboks for ekstra plass



Boks for betong

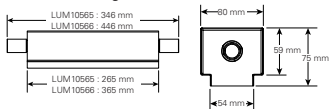

Bakboks for ekstra plass

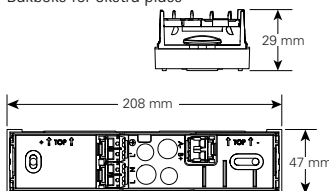

### CrystalWay 19021 CG-S

- Eksklusiv markeringslysarmatur med LED-teknologi
- Transparent ramme og utskiftbare innebygde silketrykte piktogrammer
- Inklusive sett med piktogrammer (pil høyre, venstre, ned, opp, blank) for de vanligste bruksområder
- Kun ett bestillingsnummer for vegg- og takmontering
- Stort utvalg av tilbehør, f.eks. hus for innfelt montering, vaieroppheng, piktogrammer for 90 ° flaggmontering
- Diskré, tynn og slank elektronisk base (høyde: kun 22mm)
- Meget synlig med > 500 cd/m<sup>2</sup> lysstyrke for hvit kontrast og utforming iht. standard DIN 4844-1/ISO 3864-1 og i overensstemmelse med Lmin/Lmaks > 0.8
- Mindre og rimeligere batteribanker på grunn av lavt strømforbruk
- Lave driftskostnader på grunn av lav effekt på kun 1.6W
- Minimalt vedlikehold som følge av lang levetid på LED (50.000 timer)
- Reduserte installasjonskostnader ved STAR-teknologi

|   |  |
|---|--|
| Leseavstand   | 20 m                                       |
| Lysflux $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ ved slutten av nominell nøddrift | 100 %                                      |
| Materiale   | Polykarbonat                               |
| Farge   | RAL 9003                                   |
| Vekt  | 0.4 kg                                     |
| Monteringsvalg  | Vegg- eller takmontering                   |
| Tilkoblingsklemme   | 2 x 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>                |
| Spenningstilførsel  | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz<br>176 – 275 V DC |
| Effektforbruk ved nettspenning                                | 3.5 VA / 1.6 W                             |
| Strømforbruk ved batteridrift (220 V)                         | 7 mA                                       |
| Driftstemperatur  | -20 °C til +40 °C                          |
| Lyskilde  | LED-stripe                                 |

### Bestillingsdetaljer


| Type                  | Detaljer  | Varenummer  |
|-----------------------|---|-------------|
| CrystalWay 19021 CG-S | inkludert piktogramsett (pil høyre, venstre, ned, opp, blank) | 40071354592 |

### Bestillingsdetaljer - tilbehør


| Type   |  | Varenummer |
|--|--|------------|
| Vaiersett, 20 m + 30 m   |  | LUM10560   |
| Innfellingsboks, for takmontering, 20 m                            |  | LUM10561   |
| Innfellingsboks med dekkplate, for takmontering, 20 m              |  | LUM10563   |
| Boks for betong (egnet for innfelt hus med dekkplate), 20 m        |  | LUM10565   |
| Tilleggshus for CrystalWay 20 m for mer plass, for kabeltilkobling |  | LUM10567   |
| Piktogram PN, ISO 7010, 20 m                                       |  | LUM10573   |
| Piktogram PV, ISO 7010, 20 m                                       |  | LUM10574   |
| Piktogram PH, ISO 7010, 20 m                                       |  | LUM10575   |
| Piktogram PO, ISO 7010, 20 m                                       |  | LUM10577   |
| Piktogram PN vertikal, ISO 7010, 20 m                              |  | LUM10584   |
| Piktogram PV vertikal, ISO 7010, 20 m                              |  | LUM10585   |
| Piktogram PH vertikal, ISO 7010, 20 m                              |  | LUM10586   |

Mål i mm, Leseavstand 20 m


### Veggmontert

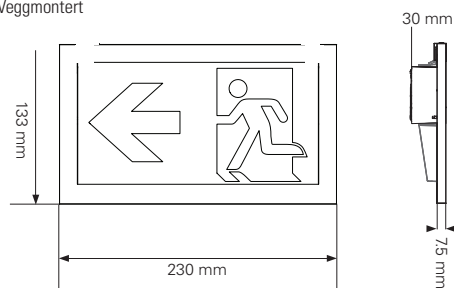

### Boks for betong

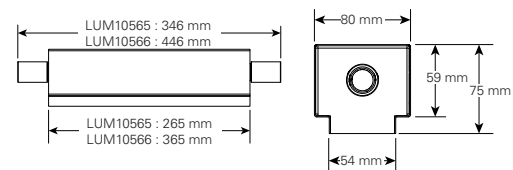

### Takmontert

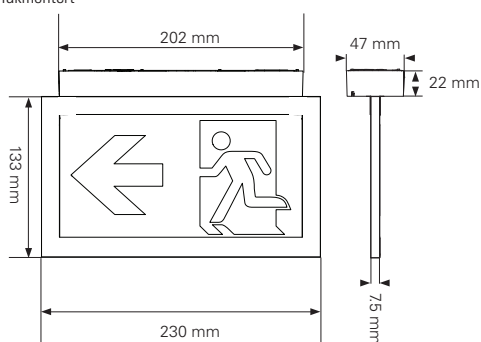

### Tilleggshus

