

### CrystalWay 19022 CG-S

- Eksklusiv markeringslysarmatur med LED-teknologi
- Transparent ramme og utskiftbare innebygde silketrykte piktogrammer
- Inklusive sett med piktogrammer (pil høyre, venstre, ned, opp, blank) for de vanligste bruksområder
- Kun ett bestillingsnummer for vegg- og takmontering
- Stort utvalg av tilbehør, f.eks. hus for innfelt montering, vaieroppheng, piktogrammer for 90 ° flaggmontering
- Diskré, tynn og slank elektronisk base (høyde: kun 22mm)
- Meget synlig med > 500 cd/m<sup>2</sup> lysstyrke for hvit kontrast og utforming iht. standard DIN 4844-1/ISO 3864-1 og i overensstemmelse med L<sub>min</sub>/L<sub>maks</sub> > 0.8
- Mindre og rimeligere batteribanker på grunn av lavt strømforbruk
- Lave driftskostnader på grunn av lav effekt på kun 3.7 W
- Minimalt vedlikehold som følge av lang levetid på LED (50.000 timer)
- Reduserte installasjonskostnader ved STAR-teknologi

Veggmontert



Takmontert



Vaiersett



Innfellingsboks










Leseavstand	30 m
Lysflux $\Phi_E/\Phi_{Nenn}$ ved slutten av nominell nøddrift	100 %
Materiale	Polykarbonat
Farge	RAL 9003
Vekt	0.7 kg
Monteringsvalg	Vegg- eller takmontering
Tilkoblingsklemme	2 x 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Spenningstilførsel	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Effektforbruk ved nettspenning	6.5 VA / 3.7 W
Strømforbruk ved batteridrift (220 V)	15 mA
Driftstemperatur	-20 °C til +40 °C
Lyskilde	LED-stripe


### Bestillingsdetaljer

Type	Detaljer	Varenummer
CrystalWay 19022 CG-S	inkludert piktogramsett (pil høyre, venstre, ned, opp, blank)	40071354593

### Bestillingsdetaljer - tilbehør


Type	Varenummer
Vaiersett, 20 m + 30 m	LUM10560
Innfellingsboks, for takmontering, 30 m	LUM10562
Innfellingsboks med dekkplate, for takmontering, 30 m	LUM10564
Boks for betong (egnet for innfelt hus med dekkplate), 30 m	LUM10566
Piktogram PN, ISO 7010, 30 m	 LUM10587
Piktogram PV, ISO 7010, 30 m	 LUM10588
Piktogram PH, ISO 7010, 30 m	 LUM10589
Piktogram PO, ISO 7010, 30 m	 LUM10591
Piktogram PN vertikal, ISO 7010, 30 m	 LUM10592
Piktogram PV vertikal, ISO 7010, 30 m	 LUM10593
Piktogram PH vertikal, ISO 7010, 30 m	 LUM10594

Boks for betong

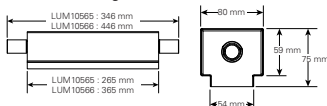


Mål i mm, Leseavstand 30 m (XL)

Veggmontert

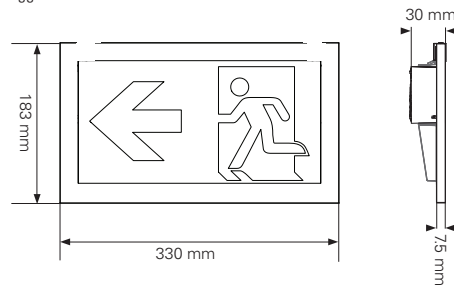

Boks for betong

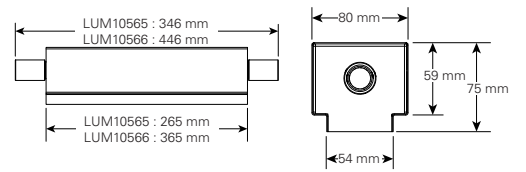

2

Takmontert

