

**SPOT E & A** er innfelt desentralisert ledelys som leveres i to modeller, henholdsvis for fluktvei (A) og for rømningsvei (E).

Begge modeller finnes i sort og hvit farge (RAL 9010).

Leveres med LED-lyskilde på 1,4W og Ni-MH batteri for 1 time drift.

Autotest (AT) er standard og armaturen kan monteres i områder med temperatur -15°C- +35°C.



### Spesifikasjoner og tilbehør:

**Armaturhus:** Polykarbonat, sort eller hvit

**Dimensjoner driverboks:** 220x52x34mm

**Dimensjoner armatur:** Ø94x16mm

**Hull utsparring:** 83mm (+/- 1mm)

**Driftsspennning:** 230Vac, 50-60 Hz

**Lyskilde:** LED 1,4W

**Batteri:** Ni-MH (4,8V/0,6Ah)

**Tetthet:** IP20

**Fuktighet:** 0-95%

**Startstrøm:** Soft start, I < 6mA

#### Produktnummer:

681100 / SPOT-A RDS1-W Fluktvei hvit

681130 / SPOT-A RDS1-B Fluktvei sort

688100 / SPOT-E RDS1-W Rømningsvei hvit

688130 / SPOT-E RDS1-B Rømningsvei sort

**Omgivelsestemperatur:** -15°C - +35°C

**Tilkobling:** 2,5mm<sup>2</sup> hurtigklemmer (inn/ut)

**Vekt:** 0,37 kg

#### Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1 og EN 60598-2-22

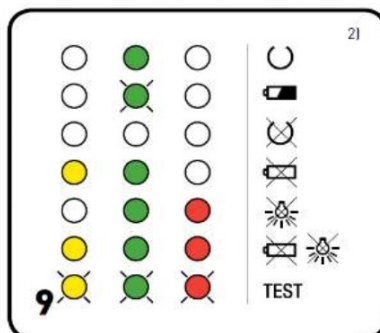
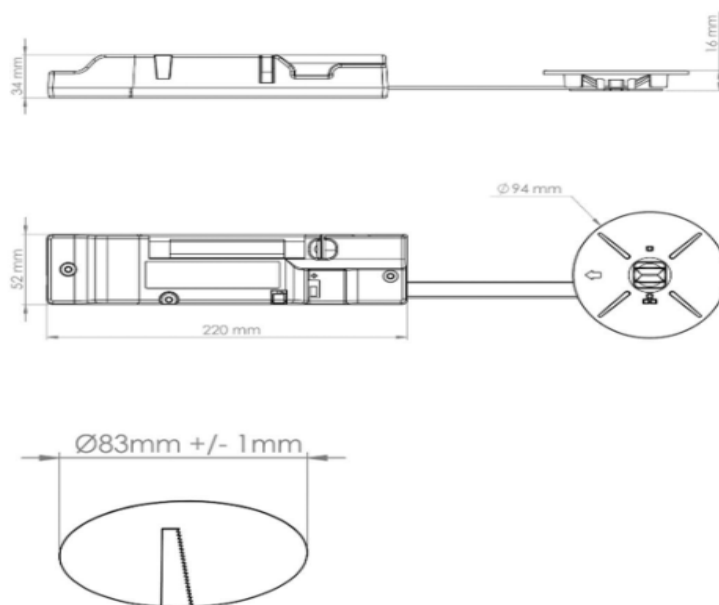
EN 55015

EN 61547

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 62034



#### TEST

**Manuell funksjonstest** aktiveres ved å trykke inn testknappen i 0,1-2 sekunder





**Automatisk funksjonstest** gjennomføres en gang pr uke og varer i 10 minutter

**Manuell batteritest** aktiveres ved å trykke inn testknappen i 5-10 sekunder

**Automatisk batteritest** gjennomføres en gang hver 3 måned og varer i 1-3 timer.





### Avstandstabell for 1 lux SPOT rømningsvei





688100 &amp; 688130

Monterings- høyde (m)	Avstand (m)	Avstand (m)	Avstand (m)	Avstand (m)
<b>1 lux</b>				
2,4	5,9	18	4,8	1,4
2,8	6,9	20,8	5,6	1,6
3,4	8,4	16,8	5,4	2
4	9,9	19,8	4,6	1,1
5	12,4	24,8	5,8	1,3

### Avstandstabell for SPOT fluktvei 1 lux / 0,5 lux

681100 &amp; 681130

Monterings- høyde (m)	Avstand (m)	Avstand (m)	Avstand (m)	Avstand (m)
<b>1 lux</b>				
2,40	4,2	8,4	8,4	4,2
2,80	3,3	9,6	9,6	3,3
3,40	4,1	11,8	11,8	4,1
4,00	4	9,6	9,6	4
5,00	5	12	12	5

Monterings- høyde (m)	Avstand (m)	Avstand (m)	Avstand (m)	Avstand (m)
<b>0,5 lux</b>				
2,40	4,2	11,8	11,8	4,2
2,80	4,8	13,8	13,8	4,8
3,40	5,9	11,8	11,8	5,9
4,00	4,7	13,8	13,8	4,7
5,00	6	17,2	17,1	6