


**CLASSIC Easy DCC24** er nøkkelen til oppdatert nødlys i tilfluktsrom. Den benyttes som ledelys for 3 lux og 15 lux arealene, slusedørarmatur med "LUKK DØRA" piktogram og lyd giver, samt utvendig orienteringslys med piktogram "TILFLUKTSROM".

Armaturen oppfyller gjeldende forskriftskrav til Sivilforsvaret fra 1995 og se avstandstabell for oppfyllelse av luxkravene.

Armaturen kan benyttes på 24Vac/dc strømforsyninger og leveres med tetthet på IP65, og den kan monteres i områder med omgivelsestemperatur ned til -20°C.

Piktogram med tekst "TILFLUKTSROM", "LUKK DØRA" samt 24V piezosummer bestilles og leveres separat.

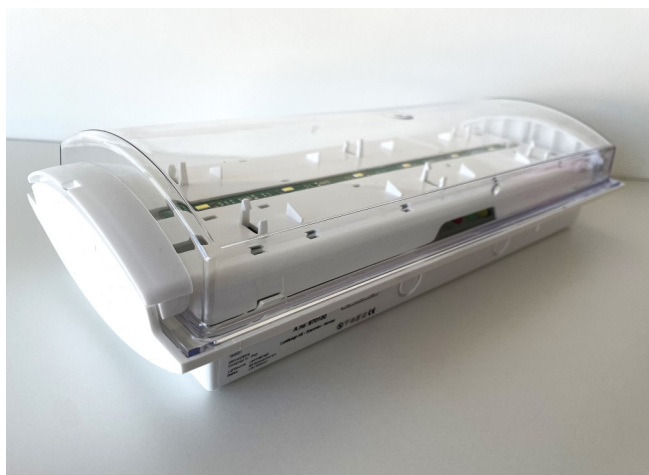

### Spesifikasjoner og tilbehør:

**Armaturhus:** Polykarbonat, hvit (RAL 9010)

**Dimensjoner (LxHxD):** 329x144x78mm

**Kabelinnføring:** Bak, over og under

**Driftsspening:** 24Vac/dc (18-48V)

**Lyskilde:** LED-matrise 1,4W

**Last:** 0,2A

**Tetthet:** IP65

**Klasse:** I

**Fuktighet:** 0-95%

**Temperatur:** -20°C - +25°C

**Tilkobling:** 2,5mm<sup>2</sup> hurtigklemmer

**Vekt:** 0,7 Kg

**Produkt:**

170900 CLASSIC Easy DCC24 Armatur

91350.23 Piktogram PVC "TILFLUKTSROM"

91350.22 Piktogram PVC "LUKK DØRA"

SG-778 Piezosummer for slusearmatur

**Godkjenninger (bl.a.):**

EN 55015

EN 61547


EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 1838

**Merk.:** For armaturene som skal benyttes til orienteringslys "TILFLUKTSROM" og slusedørarmatur "LUKK DØRA", leveres løse PVC piktogram som settes innvendig bak deksel i armatur. Piezosommere leveres løs for tilkobling sammen med driftsspening til armaturen.

Piktogram og piezosummer må bestilles separat.

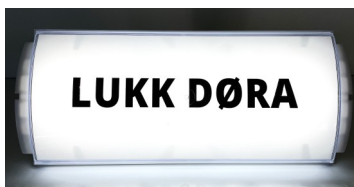

**TILFLUKTSROM -**

**Avstandstabell for 3lx og 15lx CLASSIC EASY DCC24**

høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
<b>3 lux</b>				
2,20	1,8	5,2	3,2	1,2
2,40	2	5,8	5,8	1,4
2,80	2,3	7,1	6,8	1,6
3,40	2	6,8	5,8	1,8
4,00	1,8	6	5,2	1,5
5,00	1,6	5,8	4,9	1,3

høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
<b>15 lux</b>				
2,20	0,5	3,2	2,6	0,4
2,40	0,2	3	2,5	0,2