

Etterlysende avstandsskilt for montering for hver 25m på vegg eller brakett i vegtunnel.

Utformet for vegtunneler basert på håndbok N300:2023 og leveres med avstandsmarkering i meter heholdsvist mot venstre eller høyre.

Skiltet leveres med avrundede hjørner, og skiltplate i 1mm rustfritt syrefast stål, kvalitet EN 1.4404.

Fra 2023 er størrelser nå justert til kun å omfatte 715x208mm, men vi kan også levere andre størrelser.

Det kan leveres bakplater i 3mm syrefast rustfritt stål 316L.

Enkeltidig. Høy luminans

### Spesifikasjoner:

#### Skiltplate:

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404 (316L)

#### Trykk:

Silketrykk, høyblank maling med god UV-bestandighet

#### Brannmotstand:

Flammesikker og overholder kravene i IMO-resolusjon A653 med endring fra resolusjon MCS.61 Annex1.

#### Kjemiske egenskaper:

Ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig.

#### Luminans:

40 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 min.

#### Montering:

Skiltet leveres med 6 stk. Ø8mm hull for festeskruer, og monteres direkte på vegg, eller plate/braketter.

#### Bakplate skilt

Vi kan levere bakplate for skilt i 3mm syrefast rustfritt stål 316L. Disse kan leveres for alle størrelser av skiltene.

#### Fysiske skiltmål (lxh), 1mm platetykkelse:

715x208mm (vekt 1,15kg)

#### Opsjon

825x240mm (1,7kg)

1100x320mm (3,9kg)


Skiltene kan også leveres med andre platetykkelser, eller i andre materialer.

#### Garanti:

Forutsatt normale monteringsforhold og riktig rengjøring, gis det fem års garanti.


Skiltene leveres med en transparent film som letter renholdet av skiltene.

08-2025

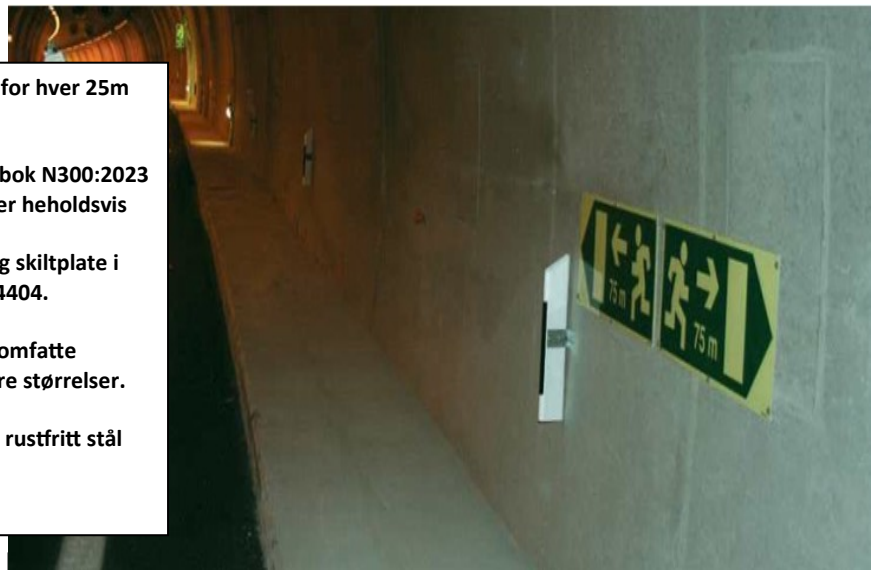

#### Design:

Skiltene leveres etter krav i Statens Vegvesen sine håndbøker N300 som beskriver layout og fysisk størrelse, samt N500 som beskriver bl.a. materialnivå til rustfritt stål EN 1.4404

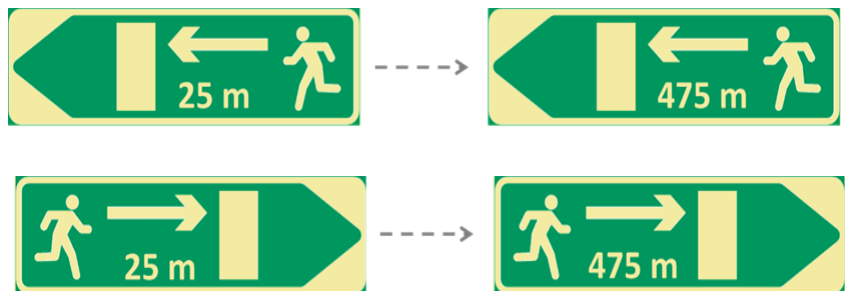

#### Montering av skilt på sprengt fjellvegg

I noen tunneler kan det være behov for å montere skiltene der det kun er «sprengt fjell» og da leverer vi bakplater i syrefast rustfritt stål (316L).

De kan leveres for ett enkelt retningsskilt eller for et sett retningsskilt. Skiltene festes til monteringsplaten med skrue/mutter og monteringsplaten har 4 stk. henholdsvis 5 stk. hull for Ø10mm gjengestang. Vi kan også levere skiltene ferdig montert på bakplatene.

