

nD8611, lede- og markeringslys bredstrålende for flukt- og rømningsvei m/LED-lyskilde, sentralisert eller batteri autotest.


Utformet og godkjent for fuktige, våte og støvete miljø til Ex-soner 2 (gass) og sone 22 (støv)

Armaturhus i aluminium støpegods og deksel i opalhvitt ubrennbar polykarbonat.

Armatur (RR) har tilkobling inn/ut-kabling 2,5mm².

Armaturen kan benyttes både som lede- eller markeringslys, leveres også for sentralisert anlegg med 230Vac/dc (W ZB RR).

4W LED i sentralisert armatur og 5W LED i batteri-armatur, begge med 150lm.

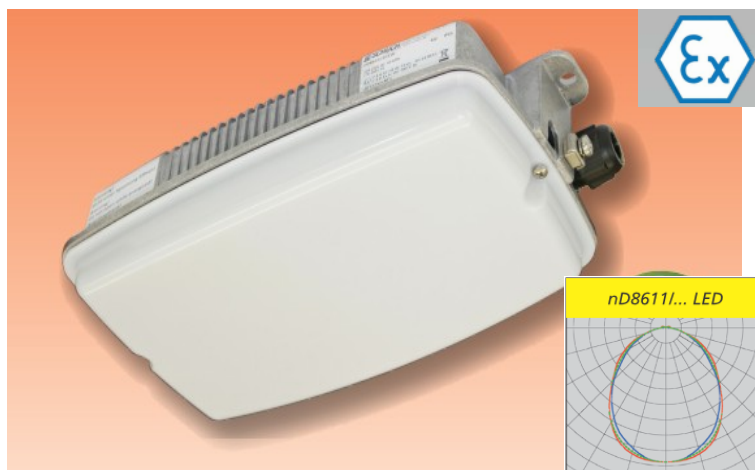

Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Aluminium støpegods

Deksel: Opalhvitt ubrennbar polykarbonat

Tetthet: IP65

Slagfasthet: IK07

Lyskilde : 5W LED Linjær-modul, 6.500K,

CRI>70, L70 > 70.000t ved (Ta max.) og

CRI>80, L80 > 70.000t ved (Ta 25°C)

Effektforbruk: 5VA/11,3mA (sentralisert)

Se manual for batteriarmaturer på sikringskurser

Lysflux: 150lm i både nett- og batteridrift

Energiklasse: A++

Tilkoblingsklemmer: 2x 3x2,5mm² (RR)

Ex:

Sone 2: II 3 G Ex nR IIC T4 Gc Gc

Sone 22: II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

Driftsspennning: 220-240Vac, 50-60Hz

*) 220-240Vac/dc, 0 eller 50-60Hz

Omgivelsestemperatur:

-5°C - +30°C (batteriarmatur)

-20°C - +40°C (sentralisert armatur)

Vekt: 1,0 Kg og 1,2 Kg (batteri 1 og 3 timer)

0,8 Kg (sentralisert)

Batteri: Ni-MH, med konstant drypplading

Andre godkjenninger:

EN 60598-2-22, EN 62034 (Autotest*),

EN 1838 og EN 61347-2-7

Status autotest*: 2-farget LED-indikator

Oppladningstid: 24 timer for 3 timer drift iht.



EN 60598-2-22

CE godkjent og produsert i EU

11-2025

Avstandstabell nD8611/L02/1W/150lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1Lux					0,5Lux				
2,00	2,30	6,10	6,00	2,30	2,00	3,00	7,70	7,50	3,00
2,50	2,40	6,70	6,30	2,30	2,50	3,20	8,30	8,20	3,20
3,00	2,30	6,80	6,60	2,30	3,00	3,30	8,70	8,70	3,20
3,50	2,10	6,80	6,70	2,20	3,50	3,30	9,10	9,00	3,30
4,00	1,80	6,70	6,70	1,90	4,00	3,20	9,30	9,20	3,20
					4,50	3,10	9,40	9,30	3,10
					5,00	2,80	9,40	9,30	2,80
					5,50	2,50	9,30	9,20	2,50
					6,00	2,00	9,00	9,00	1,90



86111 0010	nD8611 L02/1 W	Armatur 1 time batteri 1)
86111 0102	nD8611 L02/1 W RR	Armatur 1 time batteri, inn/ut kabling
86111 0103	nD8611 L02/3 W RR	Armatur 3 timer batteri, inn/ut kabling
86111 0101	nD8611 L02 W ZB RR	Armatur sentralisert, inn/ut kabling
36004 9002	3611/02	Deksel (reservedel)

91300.4		Piktogram pil venstre
91300.3		Piktogram pil høyre
91300.2		Piktogram pil ned
91300.1		Piktogram pil opp
90222 9026	Akku 8620	Ni-MH batteri 1 time
90222 9027	Akku 8621	Ni-MH batteri 3 time