

Agrippa 3-80-0060 er en lydstyrt dørholdemagnet basert på batteridrift, og ikke tilkobling med kabel eller styringskabel fra brannsentral: Den skal oppfange lyd fra brannklokker / lydgivere tilhørende brannalarmanlegget. Når dørholdemagneten er idriftsatt og programmert til å gjenkjenne lyden fra alarmgiverne til brannalarmanlegget vil den automatisk "slippe" dørbladet ved utløst alarm.

Man kan også manuelt deaktivere dørholdemagneten ved å trykke på enhetens røde utløserknapp.

Modulen er godkjent iht. EN 1155 og er selvsagt CE godkjent.

Magneten har hele 200N holdekraft og kan kombineres med vår SG-771 kjedeforlenger på 1 meter.



### SPESIFIKASJONER

#### Materiale:

Utført i hvit eller sort polykarbonat

**Dimensjoner (LxBxD):** 118x102x66mm (se også skisse)

#### Opsjon:

3-80-0066      Sort utførelse  
SG-771          Forlengerkjede 1m

**Batteri\*:** 2 stk. C-celle alkalisk batteri

**Typisk batterilevetid:** > 12 mnd.

**Patentert:** EU pat.no. 1799944 og GB 2507582

#### Programmering \*(Defaultlydnivå):

70dB(A), 1,2 - 3,0 kHz

\* Magneten skal løse ut basert på "lært" lydbilde, og den egner seg mindre sammen med talevarslingsanlegg

Enheden har LED-display og varsling for bl.a. lavt batterinivå. Se eget datablad for display-informasjon

Magneten vil "slippe" døren i tilfelle for lavt batterinivå.



#### Standarder:

EN 1155:1997+A1:202  
1121-CDP-AE0019

Se eget datablad for montering og programmering.

Produsert i UK

05-2021

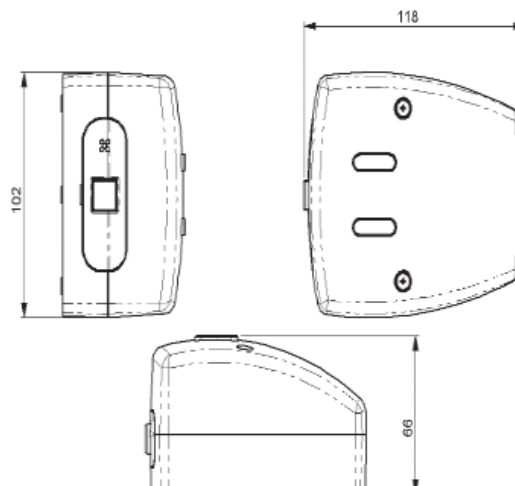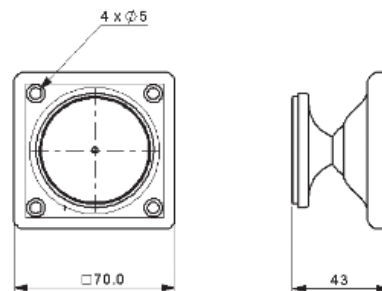

SG-771 Kjedeforlenger 1m